




por Mario M. Knopf  
([homepage](#))

*Sobre el autor:*

Mario disfruta trabajando con Linux, las redes y los temas referentes a seguridad.

*Traducido al español*  
por:  
guadapeich ([homepage](#))

## LF tip: Personalizar motd & issue

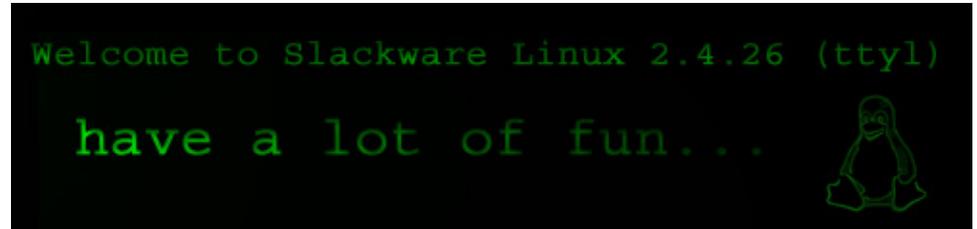

*Resumen:*

Este es un pequeño consejo. Desde ahora en LinuxFocus incluiremos al menos un consejo cada mes. Si tienes alguno, envíalo a [guido@linuxfocus.org](mailto:guido@linuxfocus.org)

---

## Introducción

Todo usuario, que no trabaje únicamente en "el nivel de ejecución 5", ha visto los informes de los dos archivos ASCII "motd" y "issue". Para adaptarlos a tus propias necesidades, puedes abrir cualquiera de ellos en un editor y modificar su contenido.

## motd

Las siglas "motd" significan "mensaje del día" (message of the day). Este archivo, que es utilizado por el programa login, se puede localizar en el directorio de configuración "/etc" y muestra un mensaje después de una conexión exitosa, pero antes de que la entrada a la línea de órdenes comience. El archivo podría parecerse a lo siguiente:

```
$ cat /etc/motd  
Have a lot of fun...
```

## issue

El archivo `/etc/issue` también se puede usar para mostrar mensajes en la pantalla. Sin embargo, estos mensajes aparecen antes del indicador de entrada. En general, el contenido de este archivo muestra la identificación del sistema, sin embargo, puede ser modificado como se quiera exactamente igual que `motd`. Por ejemplo, bajo Slackware 10 se muestra como:

```
$ cat /etc/issue
Welcome to \s \r (\l)
```

`\s` se sustituye por "nombre del sistema operativo"; `\r` por la "versión del kernel" y `\l` por el "nombre del terminal". Puedes encontrar la descripción de esas opciones en la página de manual de `mingetty(1)` o `getty(1)`.

---

<p><u>Contactar con el equipo de LinuFocus</u> © Mario M. Knopf "some rights reserved" see <a href="http://linuxfocus.org/license/">linuxfocus.org/license/</a> <a href="http://www.LinuxFocus.org">http://www.LinuxFocus.org</a></p>	<p>Información sobre la traducción: de --&gt; -- : Mario M. Knopf (<a href="#">homepage</a>) de --&gt; en: Mario M. Knopf (<a href="#">homepage</a>) en --&gt; es: guadapeich (<a href="#">homepage</a>)</p>
---	--

2005-04-13, generated by `lfparsr_pdf` version 2.51